

FORMULARZ DLA NIESTANDARDOWEJ KASETY CHARLIE

Zrób kopię, wypełnij i prześlij go do nas

ELEMENT STEROWNICZY




- | | | |
|----|------------|---------------------------------|
| 14 | PRSL1009PI | Przycisk STOP - grzybek |
| 15 | PRSL1012PI | Lampka czerwona |
| 16 | PRSL1013PI | Lampka żółta |
| 17 | PRSL1014PI | Lampka zielona |
| 18 | PRSL1015PI | Przeł. samopowrotny (on - off) |
| 19 | PRSL1016PI | Przełącznik (on - off) |
| 20 | PRSL1017PI | Przeł. kluczykowy (on- off) |
| 21 | PRSL1026PI | Przeł. 3-pozycyjny samopowrotny |
| 22 | PRSL1027PI | Przeł. 3-pozycyjny |
| 23 | PRSL1023PI | Zaślepka |
| 24 | PRSL1024PI | Przeł. kluczykowy samopowrotny |

STYK POJEDYNCZY

- | | | |
|---|------------|----------------|
| 1 | PRSL1000PI | Styk NO |
| 2 | PRSL1001PI | Styk NC |
| 3 | PRSL1004PI | Uchwyt żarówki |

MODUŁ PODWÓJNY

- | | | |
|---|------------|-------------------|
| 1 | PRSL1002PI | Moduł 1 - biegowy |
| 2 | PRSL1003PI | Moduł 2 - biegowy |

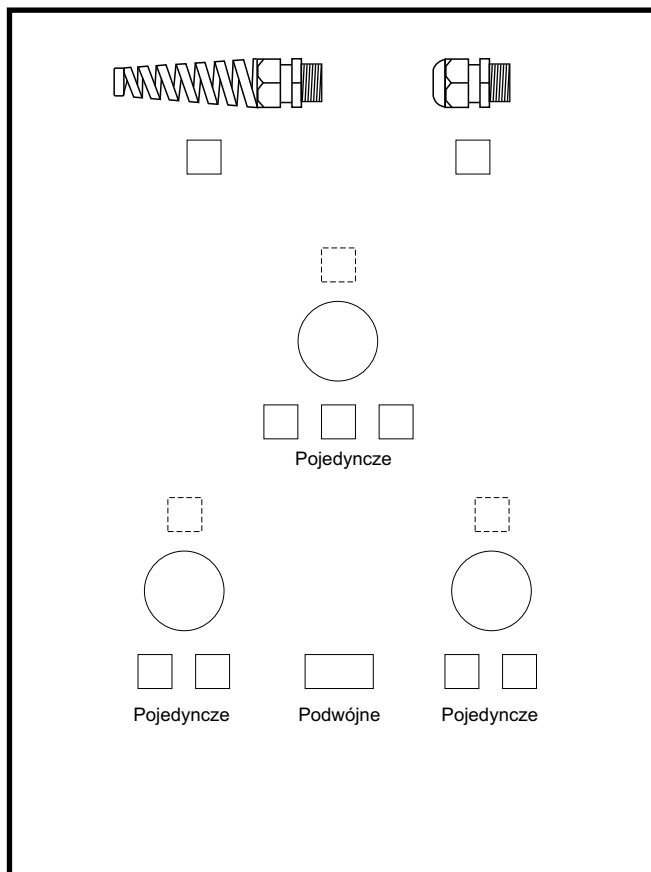

INSTRUKCJA:

- Wpisz odpowiedni numer **ELEMENTU STERUJĄCEGO** do kwadratu z linii przerywanej. Jeśli potrzebne są przyciski kierunkowe zaznacz w okręgu kierunek strzałek.
- Przełączniki PRSL1026PI oraz PRSL1027PI mogą być zamontowane tylko w otworze centralnym.
- Wpisz, do kwadratów z linii ciągłej, odpowiedni numer **styku** lub **modułu**
- Zaznacz odpowiedni kwadrat przy rysunkach dławików, dokonując wyboru pomiędzy dławikiem spiralnym a standardowym

UWAGI:
